



Passion for innovation

Редукторы давления поршневого типа RINOXDUE

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



ПОРШНЕВЫЕ РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ RINOXDUE



Ассортимент

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ RINOXDUE Вн.-Вн. (Диапазон регулирования на выходе 0,5÷4 бар)

Артикул	Размер	Резьба	Давление на входе $P_{\max}$	Диапазон регулирования $P_{\text{вых.}}$	Заводская настройка $P_{\text{преднастр.}}$
87.03.80*	G 3/8"	FF UNI EN ISO 228	1500 KPa [15 бар]	50÷400 KPa [0,5÷4 бар]	300 KPa [3 бар]
87.04.80*	G 1/2"				
87.05.80*	G 3/4"				

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ RINOXDUE Вн.-Вн. (Диапазон регулирования на выходе 0,5÷7 бар)

Артикул	Размер	Резьба	Давление на входе $P_{\max}$	Диапазон регулирования $P_{\text{вых.}}$	$P_{\text{преднастр.}}$
87.03.70*	G 3/8"	FF UNI EN ISO 228	1500 KPa [15 бар]	50÷700 KPa [0,5÷7 бар]	-
87.04.70*	G 1/2"				
87.05.70*	G 3/4"				
87.06.70*	G 1"				
87.07.70*	G 1 1/4"				
87.08.70*	G 1 1/2"				
87.09.70*	G 2"				

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ RINOXDUE Нар.-Нар.

Артикул	Размер	Резьба	Давление на входе $P_{\max}$	Диапазон регулирования $P_{\text{вых.}}$	Заводская настройка $P_{\text{преднастр.}}$
288.04.80*	G 1/2"	MM UNI EN ISO 228	1500 KPa [15 бар]	50÷400 KPa [0,5÷4 бар]	300 KPa [3 бар]
288.05.80*	G 3/4"				

КОМПЛЕКТ RINOXDUE Нар.-Вн.

Артикул	Размер	Резьба	Давление на входе $P_{\max}$	Диапазон регулирования $P_{\text{вых.}}$	Заводская настройка $P_{\text{преднастр.}}$
289.05.80*	G 3/4"	MF UNI EN ISO 228	1500 KPa [15 бар]	50÷400 KPa [0,5÷4 бар]	300 KPa [3 бар]

Комплект RinoxDue включает:

- 1 редуктор давления RinoxDue
- 2 фитинга 3/4" F x 1/2" M
- 1 шаровой фитинг 3/4" F x 1/2" M

ОПИСАНИЕ

RinoxDue RBM – поршневой редуктор давления .

НАЗНАЧЕНИЕ

Поршневые редукторы давления *RinoxDue RBM* предназначены для ограничения давления жидкости, в системах водоснабжения, где высокое давление в главных распределительных сетях должно уменьшаться до оптимальных значений, как правило, ниже максимально допустимых, чтобы не повредить приборы, находящиеся после редуктора.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Редукторы давления RinoxDue RBM, не являются устройствами безопасности, а компонентами, предназначенными для регулировки, поэтому не могут ни в коем случае заменить устройства безопасности. Рекомендуется применять в системах водоснабжения для ограничения давления в конечных водоразборных устройствах.

ВЫБОР

Поршневые редукторы давления *RinoxDue RBM* предназначены для систем водоснабжения, в которых давление на входе не превышает 15 бар.

Редуктор давления выпускается с преднастройкой: P = 3 Бара

Выбрать нужное количество редукторов давления очень важно, чтобы предотвратить явление кавитации, которое вызывает шум в редукторе и может его повредить.

СЕРТИФИКАЦИИ

Все компоненты в контакте с питьевой водой ,сертифицированы согласно французскому стандарту **A.C.S** , который определяет список материалов применяемых для систем водоснабжения и не могут повредить здоровью человека


МАТЕРИАЛ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

• Корпус:	Латунь CW 617N UNI EN 12165
• Металлические компоненты:	Латунь CW 614N UNI EN 12164
• Седло:	Нержавеющая сталь AISI 303
• Количество седел:	1
• Шток:	Латунь CW614N UNI EN 12164
• Мембрана:	Нитриловый эластомер 01/B70 NBR
• Уплотнения:	Нитриловый эластомер 01/B70 NBR
• Пласмассовые компоненты:	Нейлон 6 соп 30% стекловолокна
• Размер подключения:	Внутр. G 1/4"


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

• Рабочая среда:	Вода
• Номинальное давление:	PN 25
• Максимальное давление на входе:	1500 KPa – 15 бар
• Диапазон регулирования	50÷400 KPa – 0,5÷4 бар; 50÷700 KPa – 0,5÷7 бар (в зависимости от модели)
• Заводская настройка:	300 KPa- 3 Бара
• Резьба:	UNI-EN-ISO 228
• Максимальная температура:	80°C


ГАБАРИТЫ




Артикул	Размер	A [мм]	B [мм]	C [мм]	Ø D [мм]
87.03.80	3/8"	60	41,5	68,5	47
87.04.80	1/2"	60	41,5	68,5	47
87.05.80	3/4"	60	41,5	68,5	47



Артикул	Размер	A [мм]	B [мм]	C [мм]	Ø D [мм]
87.03.70	3/8"	60	41,5	89	47
87.04.70	1/2"	60	41,5	89	47
87.05.70	3/4"	60	41,5	89	47
87.06.70	1"	86	60,5	91,5	61
87.07.70	1" 1/4	91	64,5	93	61
87.08.70	1" 1/2	91	64,5	98	61
87.09.70	2"	91	69,5	101	61



Артикул	Размер	A [мм]	B [мм]	C [мм]	Ø D [мм]
288.04.80	3/8"	72	41,5	68,5	47
288.05.80	1/2"	76	41,5	68,5	47

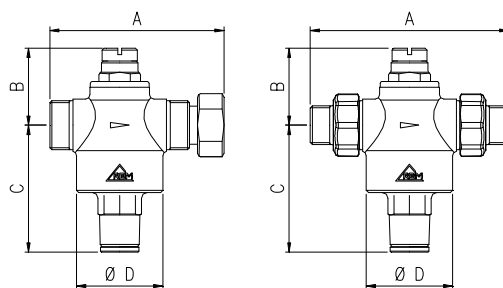

Артикул	Размер	A [мм]	B [мм]	C [мм]	Ø D [мм]
289.05.80	3/4"	95	41,5	68,5	47
	3/4"	108	41,5	68,5	47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://rbm.nt-rt.ru> || эл. почта: rmb@nt-rt.ru