



Passion for innovation

Фильтр механической очистки Y-образный

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



АССОРТИМЕНТ

Соединения	Степень фильтрации [µm]	Размер	Артикул	Kv [м³/ч] ¹
РЕЗЬБОВОЕ FF UNI-EN-ISO 228-1	800	1/2"	858.04.12	3,69
		3/4"	858.05.12	6,57
		1"	858.06.12	9,23
		1" 1/4	858.07.12	15,60
		1" 1/2	858.08.12	25,10
		2"	858.09.12	38,80
	300	1/2"	858.04.02	3,00
		3/4"	858.05.02	6,53
		1"	858.06.02	8,79
		1" 1/4	858.07.02	14,15
		1" 1/2	858.08.02	23,80
		2"	858.09.02	36,20
	100	1/2"	858.04.72	2,57
		3/4"	858.05.72	5,74
		1"	858.06.72	5,84
		1" 1/4	858.07.72	10,80
		1" 1/2	858.08.72	16,80
		2"	858.09.72	28,20

ОПИСАНИЕ

У-образные фильтры механической очистки со сменным фильтрующим картриджем предназначены для устранения проблем, связанных с загрязнением взвешенными частицами. Имеются различные фильтры, предназначенные для малых, средних и крупных систем.

У-образная конструкция обеспечивает осаждение загрязняющих частиц на дно держателя фильтра, что облегчает обслуживание.

НАЗНАЧЕНИЕ

У-образные фильтры со сменным картриджем обеспечивают следующие преимущества:

- Простота установки в гидравлическую систему.
- Простота обслуживания.
- Небольшие размеры.

Благодаря этим качествам фильтр может быть установлен в любую существующую или вновь создаваемую систему.

Фильтры обеспечивают начальную грубую очистку, необходимую для защиты органов управления и труб гидравлической системы.

Для дальнейшей очистки жидкостей от загрязняющих веществ могут понадобиться дополнительные очистные устройства, поставляемые компанией RBM.

ПРИМЕНЕНИЕ

У-образные фильтры с сменным картриджем главным образом применяются в гидравлических системах, использующих холодную или горячую воду. Предусмотрена возможность установки во фланцевые системы.

Особое внимание следует уделить правильной установке фильтра.

Фильтр устанавливается **горизонтально, пробкой вниз**, что обеспечивает осаждение загрязнений на дно.

Направление течения жидкости отмечено **стрелкой на корпусе фильтра**.

Фильтрующий картридж изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. Он поддается восстановлению и замене. Для облегчения обслуживания, перед фильтром необходимо установить клапан, перекрывающий гидравлическую систему.

¹ Чистый фильтр


КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус : Латунь CW 617N
 Пробка : Латунь CW 617N
 Фильтр : INOX AISI 304
 Уплотнения : NBR
 Резьба : FF UNI-EN-ISO-228

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Макс. рабочее давление : 16 бар
 Макс. рабочая температура : 100 °C (acqua)
 Степень фильтрации : 100 ÷ 800 µm
 Рабочая среда : вода

ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

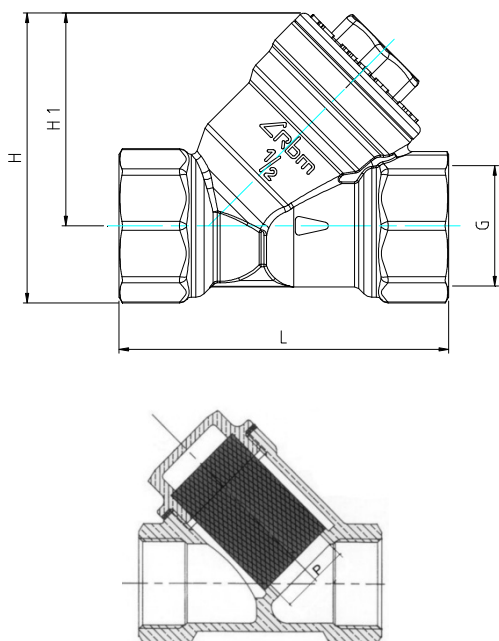

Артикул	Размер (G)	DN [мм]	L [мм]	H [мм]	H1 [мм]
858.04.X2	1/2"	15	57	50	36,5
858.05.X2	3/4"	20	70	60,5	44
858.06.X2	1"	25	76	70,7	50
858.07.X2	1" 1/4	32	96	86	60,8
858.08.X2	1" 1/2	40	106	97,3	70,2
858.09.X2	2"	50	126	123	87,8

УСТАНОВКА

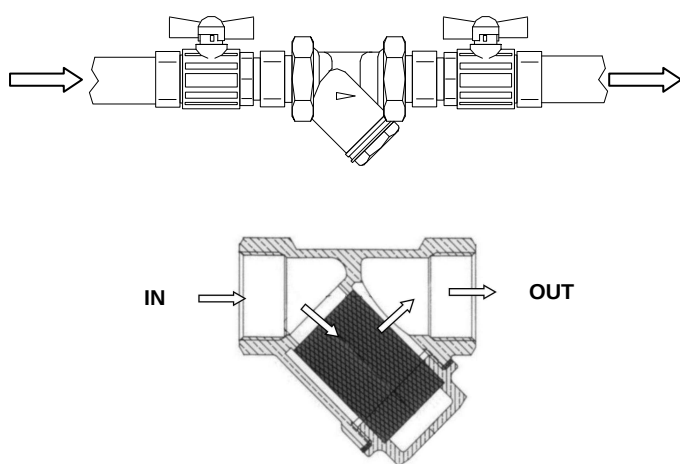

На рисунке показано положение, в котором должен быть установлен У-образный фильтр в гидравлической системе.

Фильтр монтируется в горизонтальном положении, основание корпуса вниз. Фильтр устанавливается с учетом направления движения жидкости, отмеченного стрелкой на корпусе.

Для облегчения обслуживания перед фильтром необходимо установить кран, перекрывающий поток жидкости в системе. После фильтра также может быть установлен отсекающий кран.

При установке в системы с фланцевыми соединениями использовать резьбовые фланцы RBM PN 16.

Схема функционирования фильтра

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://rbm.nt-rt.ru> || эл. почта: rmb@nt-rt.ru